




UNE GAMME INNOVANTE DE BRISE ROCHE HYDRAULIQUE



CONTACT



www.ulkfrance.com



06-86-85-11-03



commerce@ulkfrance.fr

ULK
ANOTHER STORY




GAGE DE QUALITE

ULK s'engage à vous proposer des BRH qualitatifs et innovants adaptés à vos engins et vos chantiers. C'est avec notre savoir faire dans le milieu de l'industrie et notre bureau d'étude que nous avons conçu pour vous une gamme complète pour porteurs de 1 à 35T

SCHÉMA REPRÉSENTATIF




PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

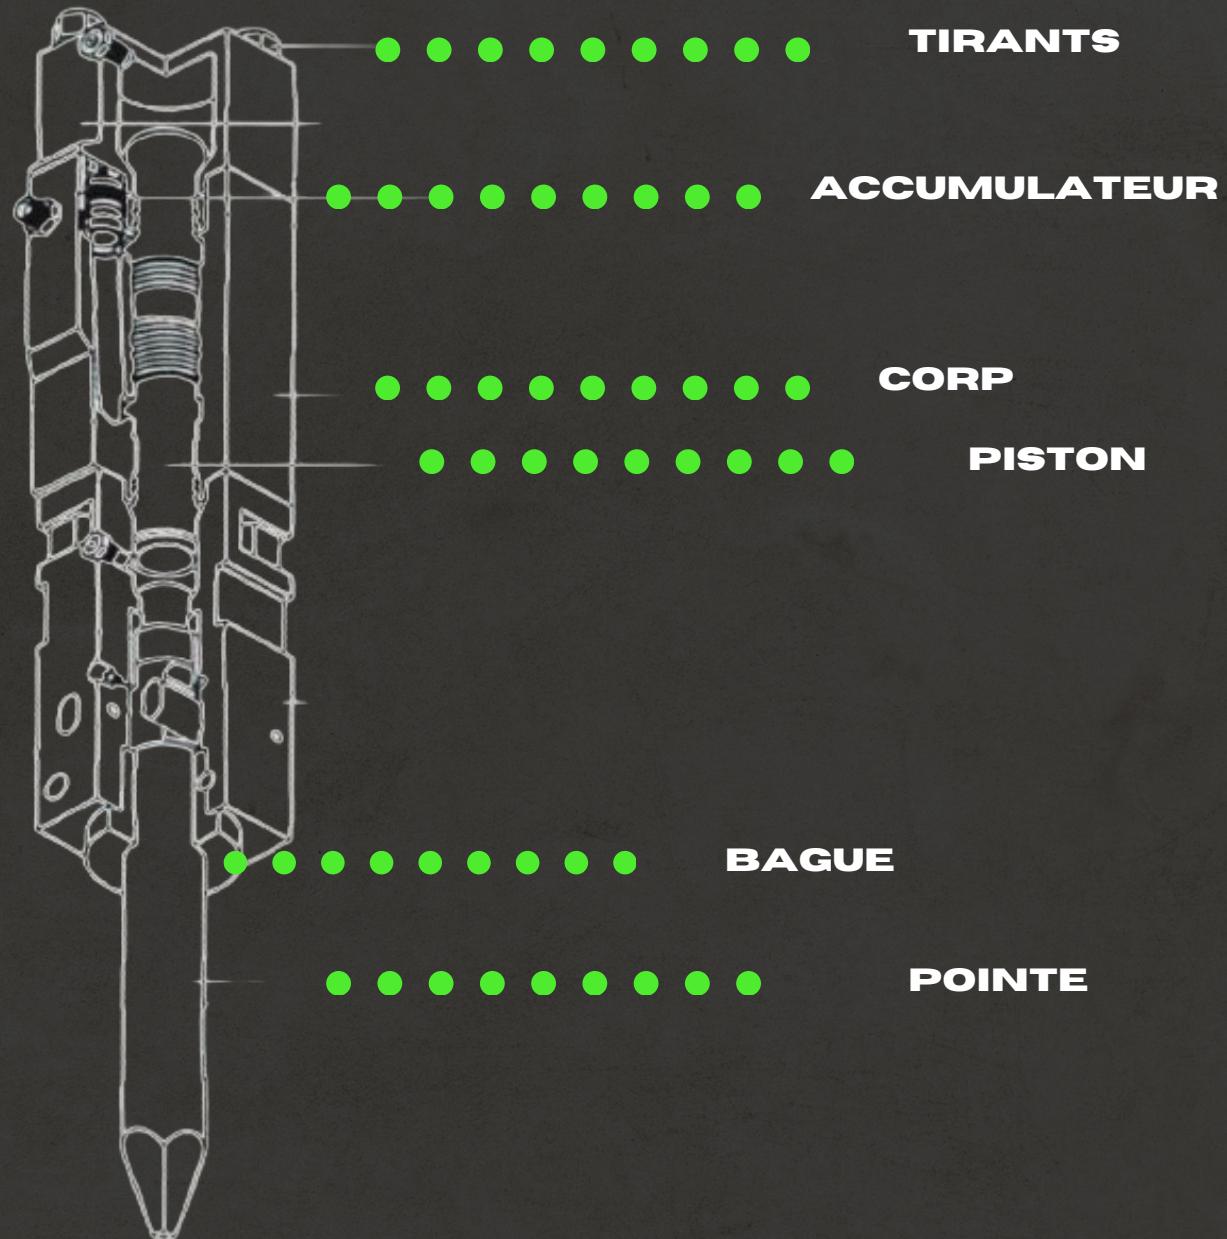

LES OUTILS



POINTE PIC



Pour démolir dalles en béton armé dur et roches détritiques.

POINTE BURIN



Pour tous travaux de terrassement ou excavations à section étroite sur des roches stratifiées de type mi-dure à dure.

POINTE CLOCHE




Travaux de construction de palissades ou poteaux façonnés pour rambardes, etc.

ATELIER DE FABRICATION A LA POINTE DE LA PERFORMANCE





Atelier de production de caisson entièrement robotisé , de ce fait nous arrivons à réduire considérablement les délais de production et vous fournir une qualité de produit à la hauteur de vos attentes



Centre d'usinage à la pointe de la technologie nous permettant un contrôle précis des tolérance d'usinage



Notre bureau d'étude travaille continuellement sur l'amélioration des produits

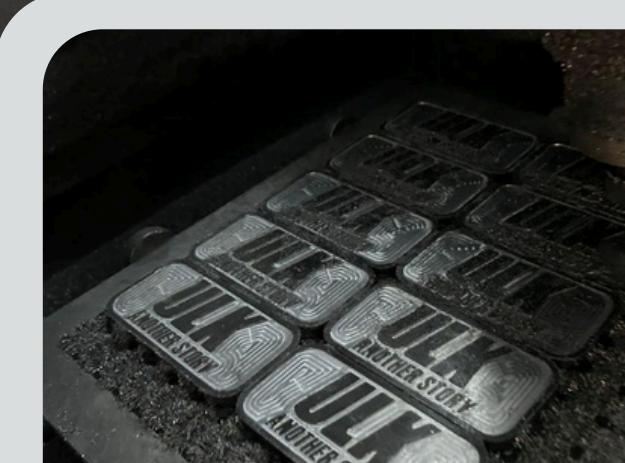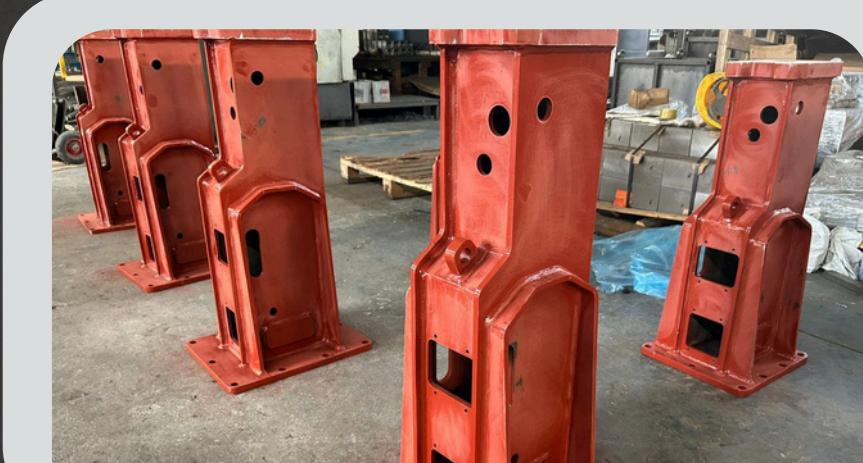

GAMME MINI 1 À 10T



Tous nos brh sont livrés avec une pointe et un kit d'entretien



DONNÉES TECHNIQUES

Gamme légère / Modèle Poids

	TB80H	TB120H	TB200H	TB280H	TB350H	TB400H
Gamme légère / Modèle Poids	1-2T	1,5-3T	2,5-4,5T	3-5,5T	4-7T	6-9T
Poids (kg) (sans platine)	80	125	200	300	360	450
Débit hydraulique (l/min)	15-30	20-40	25-50	30-60	36-60	50-90
Fréquence de frappe (Cps/min)	700-1200	700-1200	600-1100	500-900	500-900	400-800
Pression hydr. (min.) du port. (Bar)	90-120	90-120	90-120	100-130	110-140	120-170
Diamètre de l'outil (mm)	40	45	53	60	68	75

GAMME LOURDE 11-50T



Tous nos brh sont livrés avec une pointe et un kit d'entretien



DONNÉES TECHNIQUES

Gamme légère / Modèle Poids

	TB1000H	TB1800H	TB2000H	TB2900H	TB3000H	TB3800H
Gamme légère / Modèle Poids	10-15T	18-25T	20-30T	28-36T	30-40T	40-50T

Poids (kg) (sans platine)

1000	1800	2000	2900	3000	3800
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Débit hydraulique (l/min)

80-120	130-170	150-190	150-230	200-260	210-280
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Fréquence de frappe (Cps/min)

400-650	400-650	400-800	400-800	250-400	250-350
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Pression hydr. (min.) du port. (Bar)


150-170	160-185	165-195	170-200	180-200	180-200
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Diamètre de l'outil (mm)



100	135	140	155	160	175
------------	------------	------------	------------	------------	------------

PIÈCES DÉTACHÉES

**EN PLUS DE NOS BRISES ROCHES NOUS PROPOSONS UNE GAMME COMPLÈTE
DE PIÈCES DÉTACHÉES (JOINTS - PISTON - BAGUES - TIRANTS - POINTES..)
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER SI BESOIN**

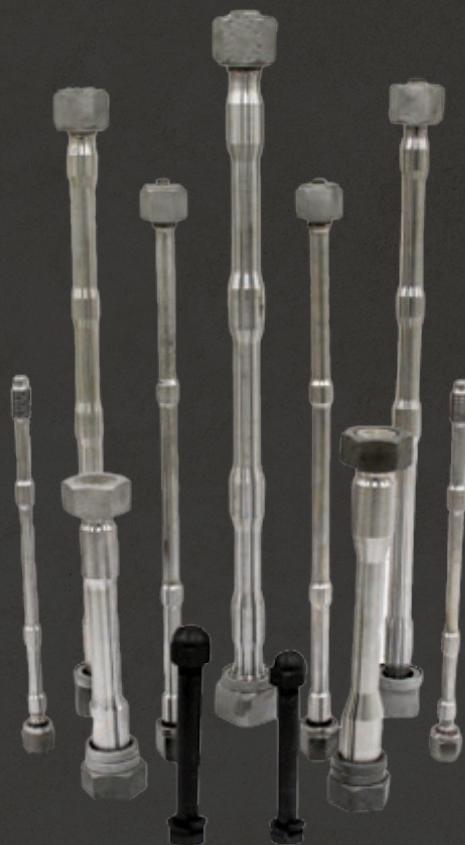



RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

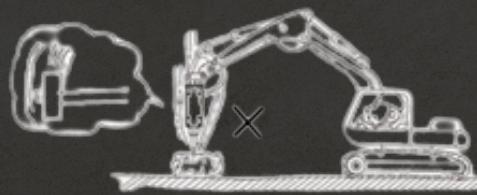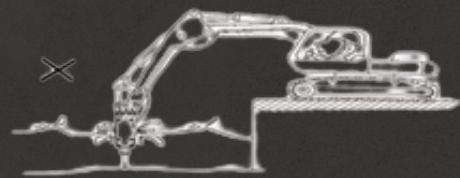

**NE PAS UTILISER LE MARTEAU DANS L'EAU
ET LA BOUE**

**NE LAISSEZ PAS TOMBER LE MARTEAU
POUR CASER UNE PIERRE**

**NE PAS MARTELER AVEC LES CYLINDRES
DE LA MACHINE EN
FIN DE COURSE**

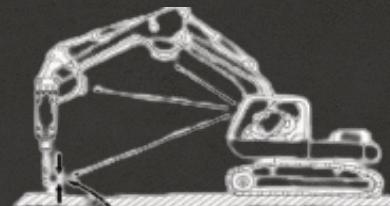

**ARRÊTER L'OPÉRATION DÈS QUE LES TUVAUX
VIBRENT DE MANIÈRE EXCESSIVE**

ÉVITER LE MARTELAGE A BLANC

NE PAS UTILISER LE BRH COMME LEVIER



ULK

ANOTHER STORY

RETRouvez tous nos produits bientôt sur notre site web

WWW.ULKFRANCE.COM